


# アルプス輪行車の分解と組立

## A 分解

### 1. 分解の準備


サドルカバーをサドルにかぶせ、フレーム巻2枚を(1)の位置に巻く。バッテリーランプをはずし、チェーンをトップギヤに入れる。

文中の番号（ ）は  
写真の番号を表わす

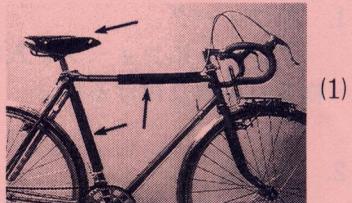


### 2. ペタル

6ミリのアレンキーで両側のペダルとも自転車の進行方向に対して後に回す。(矢印) 固かったらアレンキーを手で叩く(2)。

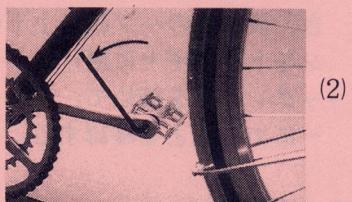


### 3. ハンドルとブレーキワイヤー

まづブレーキワイヤーをはずす。それにはブレーキゴムを両側からリムに押し付け、アーチワイヤーをゆるめ、その片側をはずす(3)。次にブレーキレバーからワイヤーをはずす(4)。ワイヤーが取れたらアレンキーでハンドルシステムを抜く(5)。2種類のハンドルを交互に使う車の場合はフレームからブレーキワイヤーをはずす(レバーの方は抜かない)。

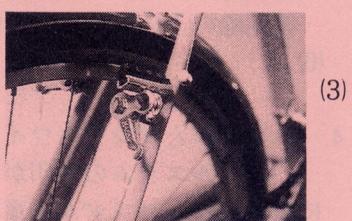

### 4. 後泥除

泥除ステーの先端をフレームの爪の部分から環を押してはづす(6)。上の環付きねじをとって泥除をはずし、環付きねじをねじ込んでおく(7)。

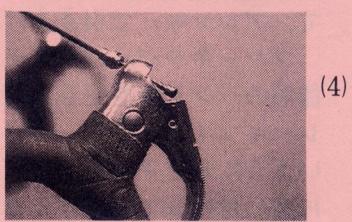

### 5. 後車輪

ハブのクイックレバーをゆるめ、変速機を後に引く(8)。フレームを上にあげ車輪を下に落す(9)。車輪をはずしチェーンをチェンフックに掛ける。



### 6. 前フォーク

ヘッド小物をはずし(10)、ホークチューブを抜き上の玉押をかけておく(11)。

