




- 1.** ホイールを外す前にリアギアをトップにし
- リアガードを外し
 - ペダルを外し
 - フレームカバーを巻く



- 4.** フロントホイールにリアガードをバンド止めし、フレームに乗せる。この時、フレームに当たる部分があれば、フレーム側ではなくホイール側(ガード側)に保護カバーを巻く

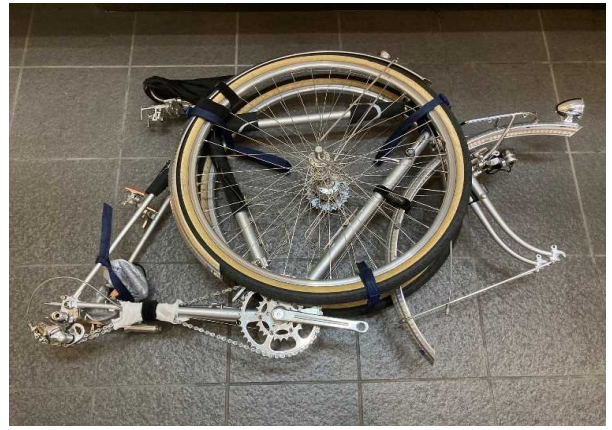

- 2.** フレームを逆さまにし
- 前後タイヤを外し、フロントガードとダウンチューブをバンド止め
 - シフトワイヤーをリリース
 - リアエンドキャスター金物を取付け
 - チェーンを束ね
 - ペダルを入れた輪行外袋をリアエンド付近にバンド止めする



- 6.** フレームを起こし輪行袋に置き
- ハンドルをフロントガードに乗せバンド止め
 - ショルダーバンドをBBに止め、もう片方をヘッドチューブ付近のフロントキャリアに止め、ジッパーを閉める



- 3.** ハンドルを外し
- リアホイールのフリー側を地面に置きフレームを乗せる

- 7.** ジッパーを閉めたら、フレームを横に倒してキャスターを取付け、再度起こせば完成